


水銀灯700W相当

投光器 & 高天井灯

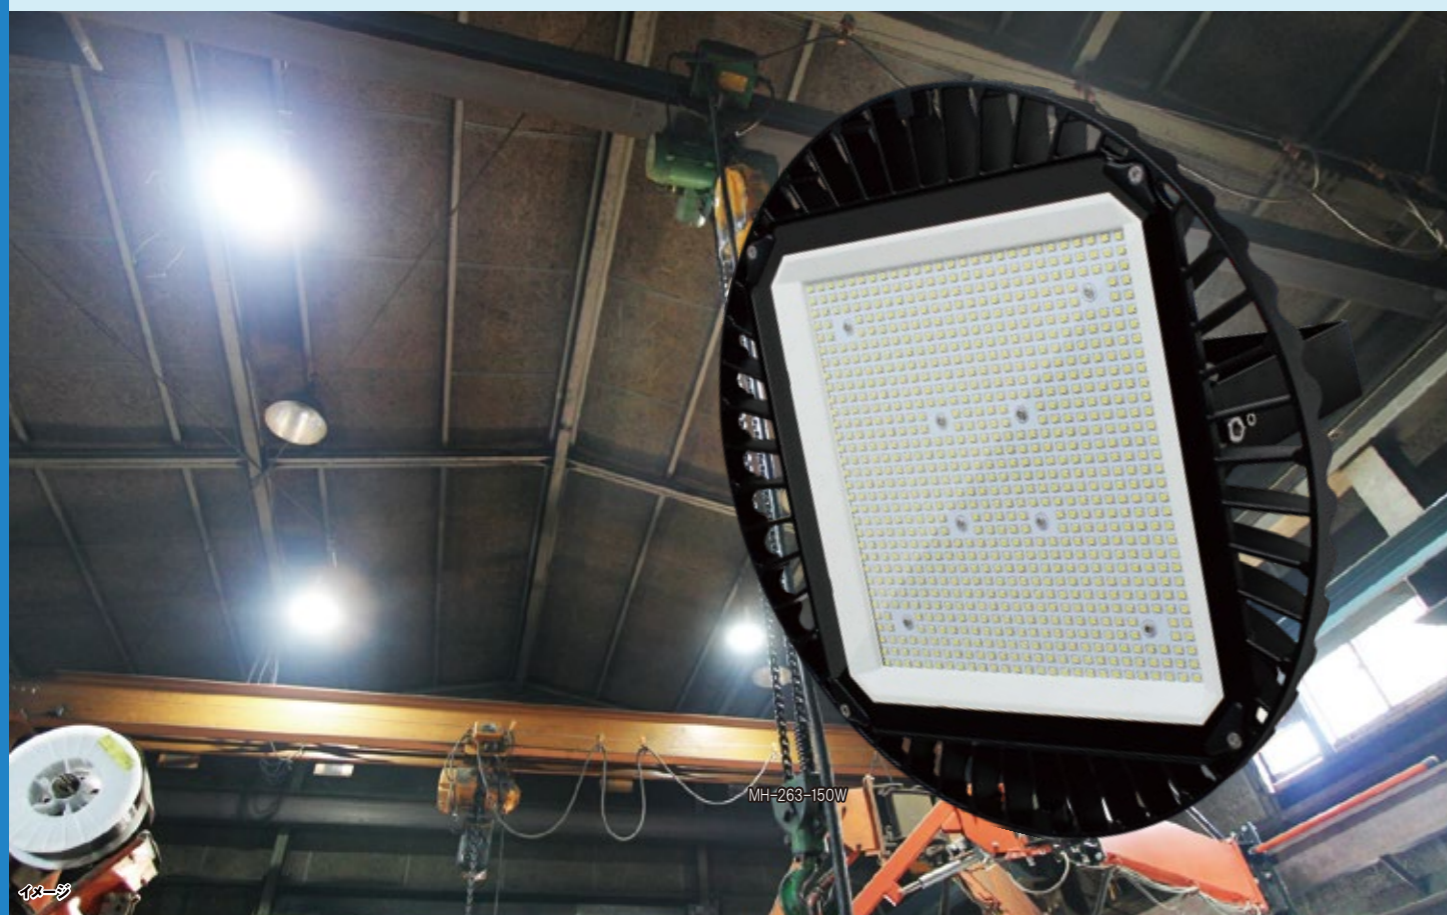

MH-263-150W-5000K

(クリアカバータイプのみ)

LED 150Wでこの明るさ!

定格光束 **30790lm** 194lm/W

固有エネルギー消費効率

※200V時



ハイスเปック×ローコストの決定版!  
LED 150Wマルチユース型!!

投光器  
×  
高天井灯  
マルチユース型

電源  
一体型

IP65  
屋内・屋外  
使用 OK

MH-263-150W (クリアカバータイプ)

希望小売価格: **68,000円** (税別)

※ご購入の際は税込価格にて表示します。

製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。




製品保証はご購入日から5年間です。  
(基本1年・延長修理4年間) PL保険加入済

導入事例



某車検専門店様



某機械器具メーカー様



某新鋭機製造メーカー様



某不動産店様

# 150Wで30790lm! 高性能なのに低価格!! 高天井灯、屋外投光器利用も可能なマルチユース型

IP65の防水性能と固定アームを装備し、クリアガラスカバーで切削油環境に対応しています。固定アームには角度刻印と角度保持機能を設け高いメンテナンス性能を発揮します。発光効率も194lm/Wに向上! ローコスト×ハイスぺックの決定版!!


**オイルミストも OK!**  
強化ガラスカバーなので切削油環境もOK!

	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号	A3種2号
	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性	水溶性
MH-263-150W(IP65)	○		△			△	

JIS K22411に記載の切削油剤に対する耐性


## コストシミュレーション

初期導入費用も1年以内で償却可能!  
水銀灯700W・100灯を・高天井灯150W・100灯へ交換した場合

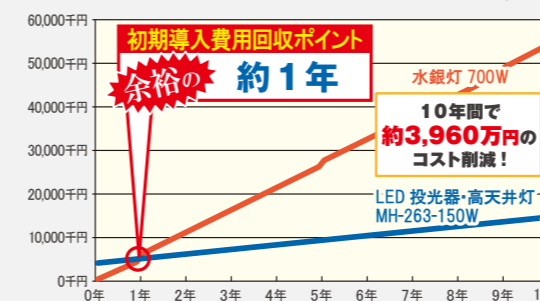

●MH-263-150W設置の比較になります。●LED初期導入費用と工事費を含めた回収 試算になります。  
●従来型電球・安定器の交換費用(商品代・交換作業代)とメンテナンス費用(電球代・交換作業代)を含みます。  
■算出条件 点灯時間: 1日12時間 1年250日稼働 電気料金単価: 低圧23円/kWh  
【水銀灯700W】ランプ寿命:12000時間 【LED150W】LEDモジュール寿命:65000時間

## 照度分布図作成

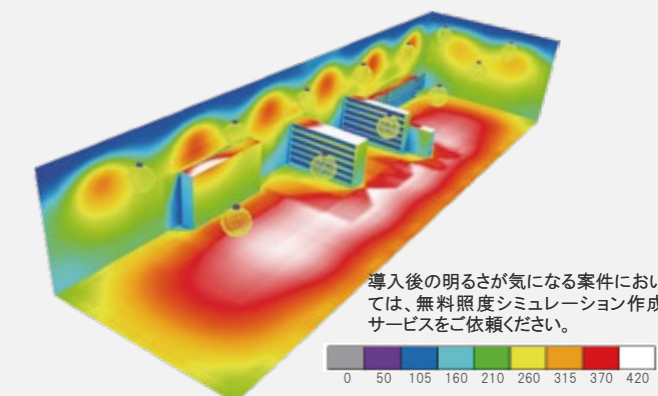

■算出条件 ※ 網等含まず算出  
【計算面】床面積:13m×46m 天井高:8m MH-263-150W タイプ:クリアカバータイプ  
灯数:12灯 設置間隔:7.65m×6.5m 平均照度(lx):344 最小照度(lx):222 最大照度(lx):416  
G10(最小/平均):0.645 G10(最大/最大):0.534 ●G102の範囲:0.001~1.000  
※1G10(均斉度)が0.5以上は均一な照度であることを示し、理想的な照度空間と見なします。

## 投光器×高天井灯 LEDマルチユース型

高天井灯として

吊り下げるだけのカンタン取り付け!

- 既設のチェーン等に吊るすだけ!
  - 落下防止ワイヤー付属
- チェーンは付属されておりません。

インテリジェントホルダーに關しまして

本製品にインテリジェントホルダーは付属しておりません。ご必要な場合は製品と一緒に発注してください。

MH-263-150W




丸型フランジ金具  
で丸ボックスにも!

屋外投光器として

投光器アーム仕様で屋外投光器利用もOK!

- アームの可動範囲は最大180°
- 防水IP65

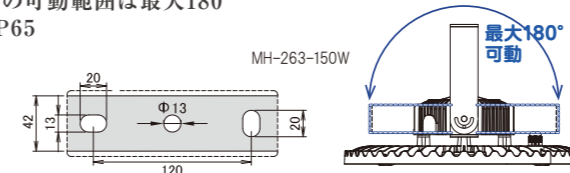

## MH-263-150W対応 投光器用・高天井用取付金具 (別売)

詳細は19Pの「アクセサリ」ページをご参照ください



## 製品スペック

型式	MH-263-150W
JAN	4580383106828
タイプ	クリアカバータイプ
製品写真	
配光曲線	
本体寸法 (mm)	φ362×113 mm
電力会社申請電力	158 W
力率 (200V時)	> 0.96
固有エネルギー消費効率	194 lm/W
定格光束 (200V時)	30790 lm
照射角度	120°
演色性 (Ra)	70
光源色 (K)	5000K (屋白色)
LEDモジュール寿命	65000h (Ta 40°C)
外部電源 入力	AC90 ~ 305V 50/60Hz
使用環境温度	-40°C ~ +60°C
ケーブル	本体より30cm
防水等級 (IP)	IP65
重量 (kg)	6.01 kg
EMC試験	EN55015(CISPR15), EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, VCCI Class B 準拠
希望小売価格 (税別)	¥68,000