

| | | |
|-----------------|-----|--------------------------|
| O-Series | 製品名 | LEDハバ ^ワ ワ-投光器 |
| | 型式 | OH-135K3-250W-5000K |




| | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 水銀灯 1000W相当 | 狭角配光 タイプ | 内圧調整弁付 電源一体型 | 耐雷サージ15kV対応 (線間6kV、対地15kV) |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|


スペック

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------|--|
| 定格電圧/定格周波数 | AC90 ~ 305V 50/60Hz | EMC試験 | EN55015(CISPR15) EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN61547 VCCI Class B 準拠 |
| 定格入力電流(200V安定時) | 1.33A | | |
| 定格消費電力 | 255W | | |
| 力率(200V時) | >0.96 | | |
| 電源効率(200V時) | 0.935 | | |
| 固有エネルギー消費効率 | 167 lm/W | | |
| 定格光束 | 42650 lm | | |
| 照射角度 | 30° | | |
| LEDモジュール寿命 | 65000h (Ta 40) | | |
| 演色性(Ra) | 70 | | |
| 光源色(K) | 5000K | 安全規格 | - (PSE) EN61347-1 EN61347-2-13 |
| 保護等級 | IP65 | | |
| 調光 | 不可 | | |
| 本体寸法(mm) | 375*405mm | | |
| 器具質量 | 7.2kg | 特記事項 | ソフトスタート機能やタイマー調光のプログラムは別途カスタマイズ致します。また、初期照度補正機能も設定可能です。 |
| 使用環境温度 | -40 ~ +55 | | |
| ケースカラー | 黒 | | |
| 電源線 | VCTケーブル 器具外2.5m (三線0.75sq 先バラ・ハンダ処理) | | |


外形図

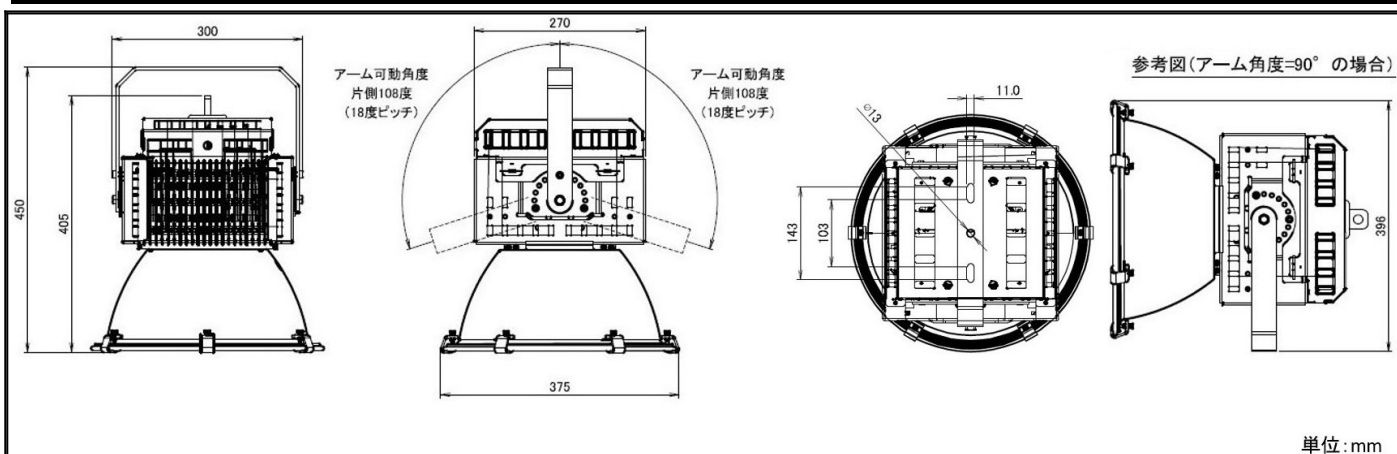

配光曲線

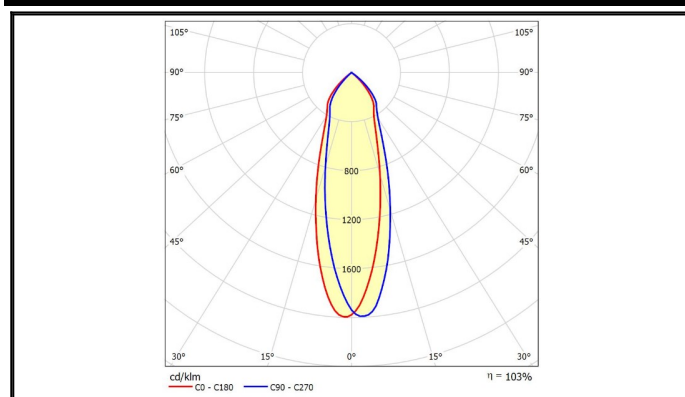

輝度分布図

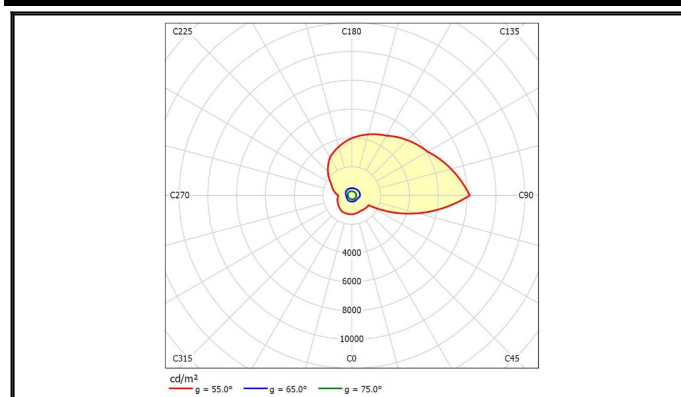

| | | |
|-----------------|-----|--------------------------|
| O-Series | 製品名 | LEDハバ ^ワ 7-投光器 |
| | 型式 | OH-135K3-250W-5000K |



| | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|
| 水銀灯 1000W相当 | 狭角配光 タイプ | 内圧調整弁付 電源一体型 | 耐雷サージ15kV対応 (線間6kV、対地15kV) |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|

直下照度

| 高さ | 平均照度/最大照度(直下照度) | 光の広がりエリアの円直径 |
|----|-----------------|--------------|
| 1m | 52433/81966 lx | 0.55 m |
| 2m | 13108/20492 lx | 1.09 m |
| 3m | 5826/9107 lx | 1.63 m |
| 4m | 3277/5123 lx | 2.18 m |
| 5m | 2097/3279 lx | 2.72 m |

照射角:30.48°