


T-Series	製品名	LED蛍光灯
	型式	T-442-12W-6000K




蛍光灯 40形相当	電源内蔵 両側給電	CISPR11,32 取得	防水ソケット 対応
--------------	--------------	------------------	--------------


スペック

定格電圧/定格周波数	AC85 ~ 265V 50/60Hz	EMC試験	EN55011(CISPR11)
定格入力電流(100V安定時)	0.13A		EN55015(CISPR15)
定格消費電力	12W		EN55032(CISPR32)
力率(100V時)	>0.95		EN61000- 3- 2 Class C
電源効率(100V時)	0.92		EN61000- 3- 3
固有エネルギー消費効率	176 lm/W		EN61000- 4- 2
定格光束	2110 lm		EN61000- 4- 4
照射角度	245 °		EN61000- 4- 5
LEDモジュール寿命	40000h (Ta 40 °)		EN61000- 4- 6
演色性(Ra)	80		EN61000- 4- 8
光源色(K)	6000K	EN61000- 4- 11	
保護等級	IP65	EN61547	
調光	不可	VCCI Class B 準拠	
本体寸法(mm)	26*1198mm	安全規格	(PS)E
器具質量	0.186kg		UL94V- 0
使用環境温度	- 20 ~ +40		
ケースカラー	-	特記事項	ピン周辺の防水処理が別途必要です。 2
電源線	G13口金		6mmの防水ソケットをご使用ください。


外形図

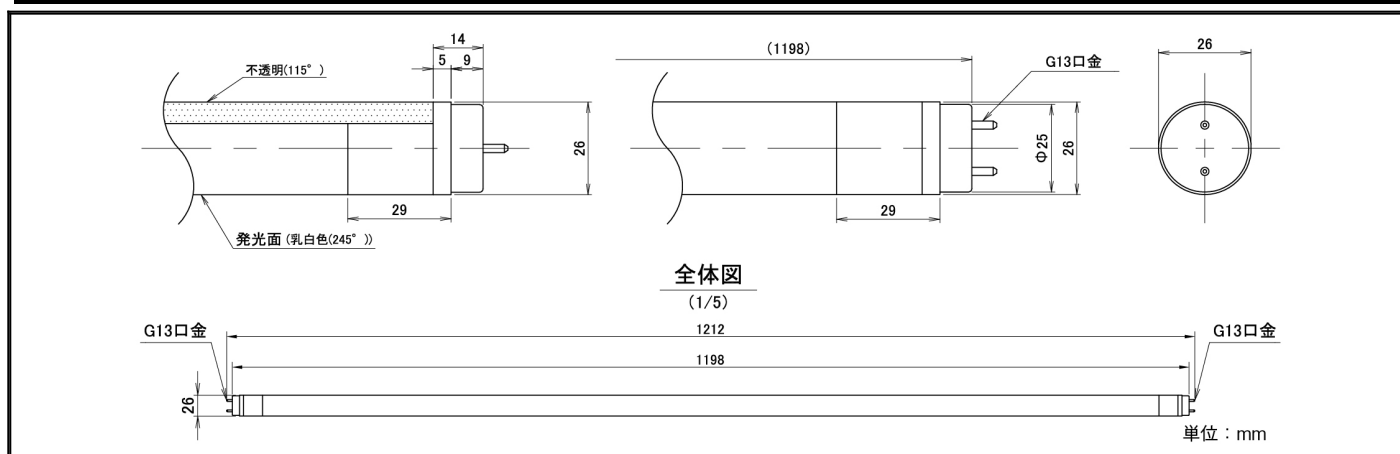


配光曲線

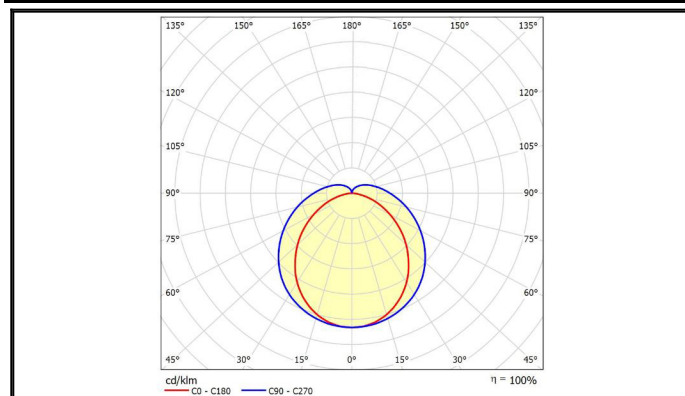

輝度分布図

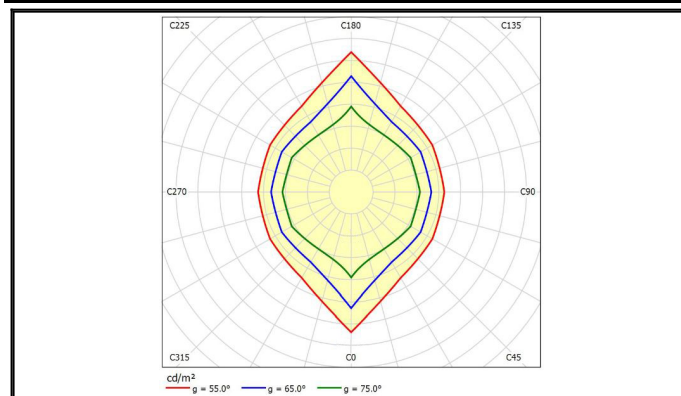


T-Series	製品名	LED蛍光灯
	型式	T-442-12W-6000K



口金：G13

蛍光灯 40形相当	電源内蔵 両側給電	CISPR11,32 取得	防水ソケット 対応
--------------	--------------	------------------	--------------

直下照度

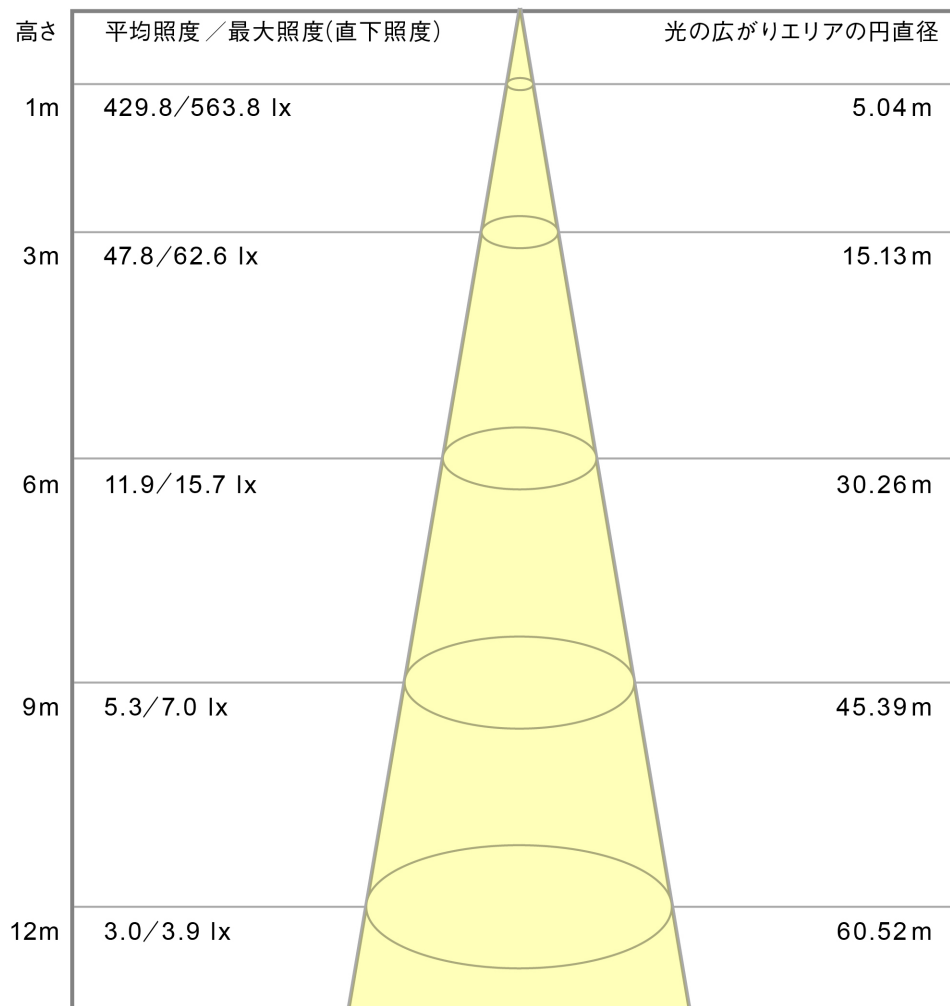




照射角：136.73°

一口ポイント

高い全光束で直下照度が低いほうが広がりのある良い照明と言えます。

工事店様へ 作業前に必ずお読みください。

下記の『OK』の図のように安定器への配線をジャンパーして直結してください。
 ※安定器を取り外す必要はありません。

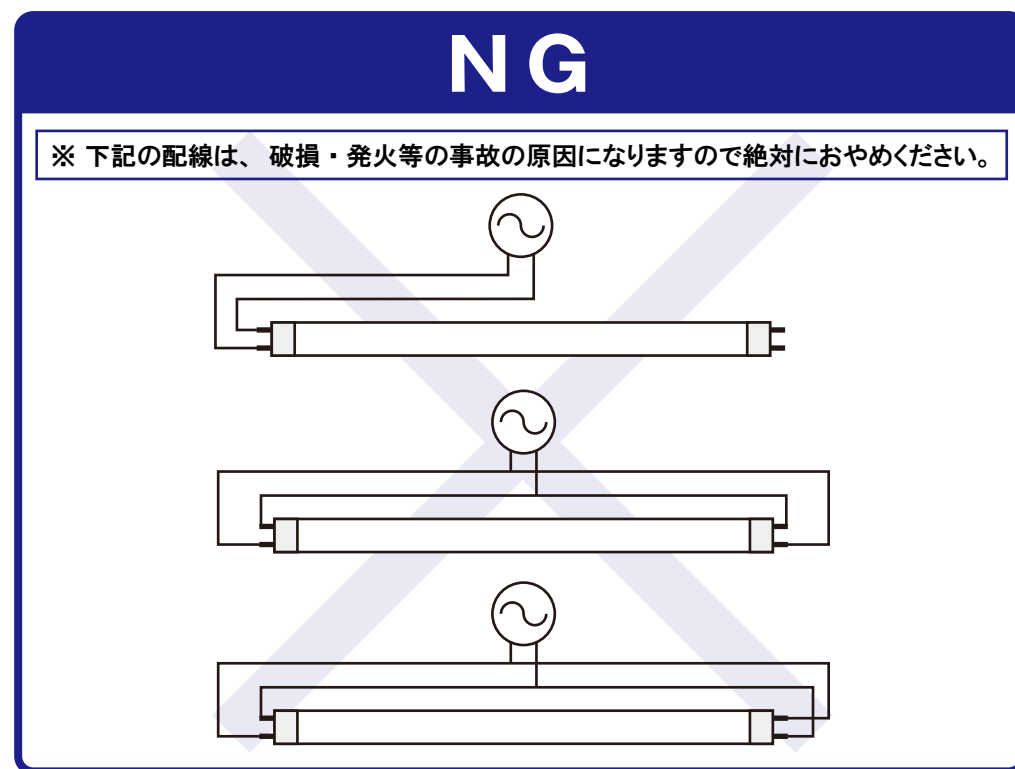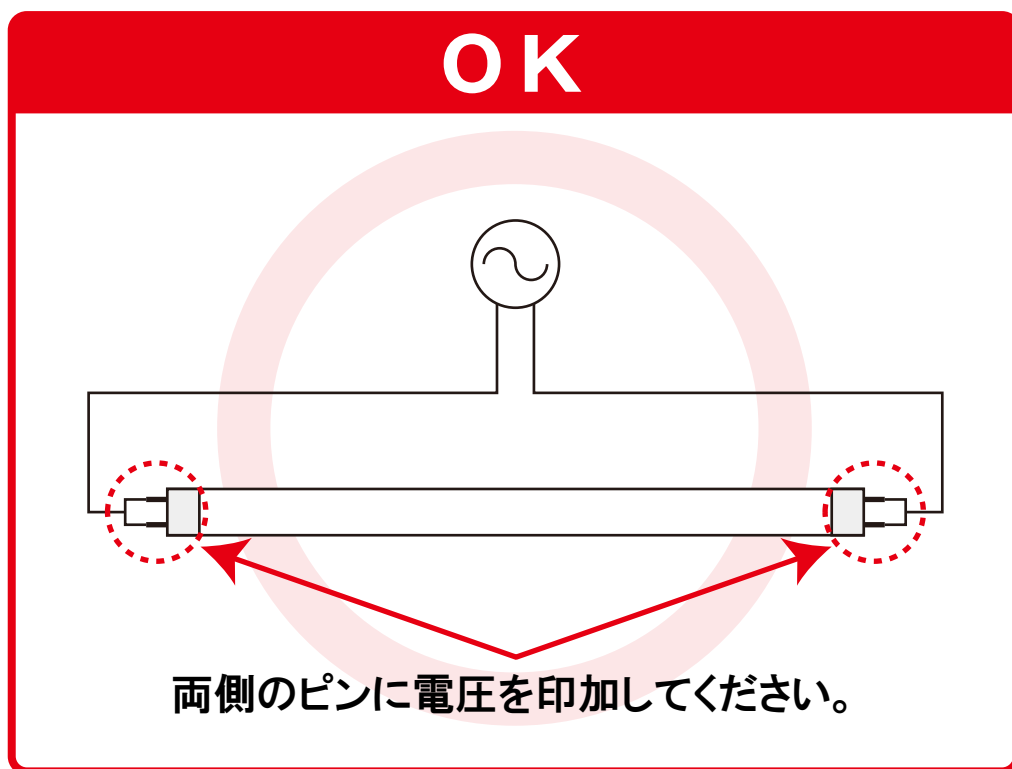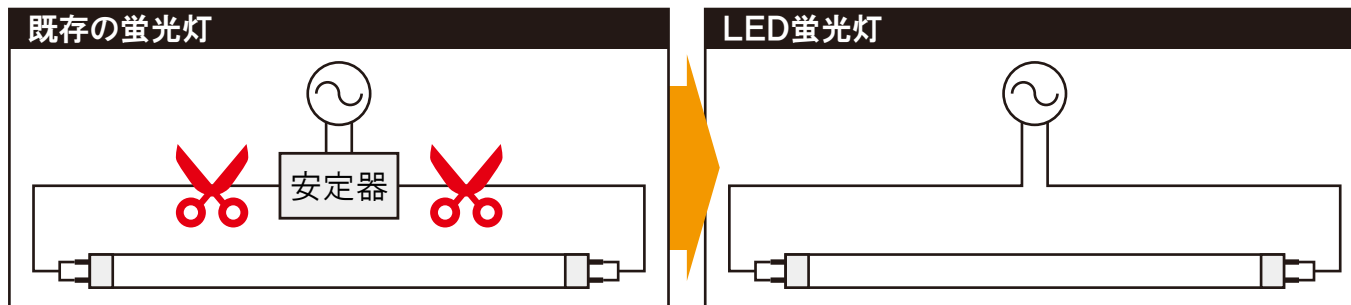

● お問い合わせ